



Zyxel EE-5301 laitteen siltaaminen

1. Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa <https://192.168.1.1>. Tunnukset löytyvät laitteesta olevasta tarrasta.

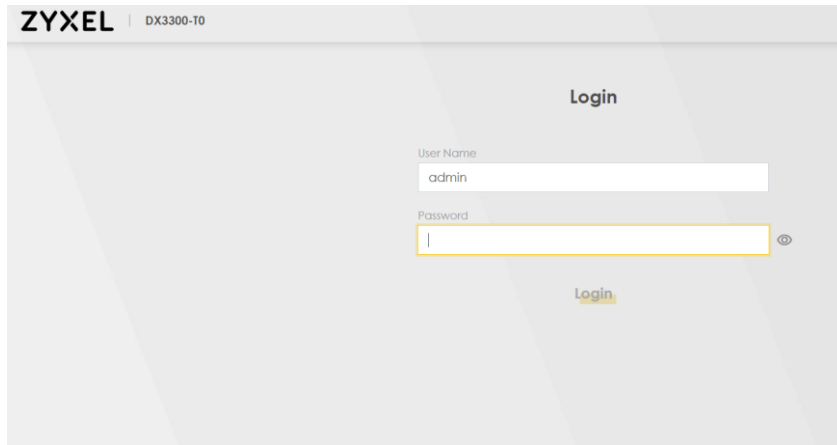


The image shows the Zyxel login page. At the top left, it says 'ZYXEL' and 'DX3300-T0'. In the center, there is a 'Login' section with a 'User Name' field containing 'admin' and a 'Password' field. Below the password field is a 'Login' button. The background is a light gray with a subtle geometric pattern.

2. Valitse oikeasta yläkulmasta valikko (3 viivaa)

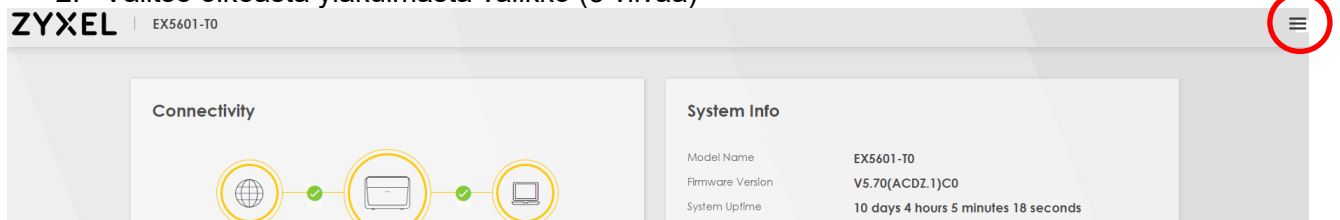

3. Valitse Network Setting ja Broadband

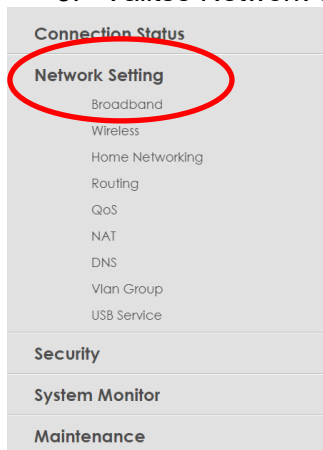

4. Valitse liittymä tekniikkasi mukainen yhteys (ETHWAN/Fiber) ja Modify

Broadband Cellular Backup

Use this screen to change your Zyxel Device's Internet access settings. The summary table shows you the configured WAN services (connections) on the Zyxel Device. Use information provided by your ISP to configure WAN settings.

[Add New WAN Interface](#)

#	Name	Type	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	ETHWAN	ETH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	

5. Valitse kohdasta Mode asetus "Bridge". Lopuksi klikkaa sivun alareunasta "Apply"

[<](#) **Edit WAN Interface**

General ☒

Name

Type

Mode

Encapsulation

IPv4/IPv6 Mode

VLAN ☐

802.1p

802.1q

(1~4094)

MTU

MTU