



Zyxel NR5307 laitteen siltaaminen

1. Kirjautu laitteen hallintaan osoitteessa <https://192.168.1.1>. Tunnukset löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.

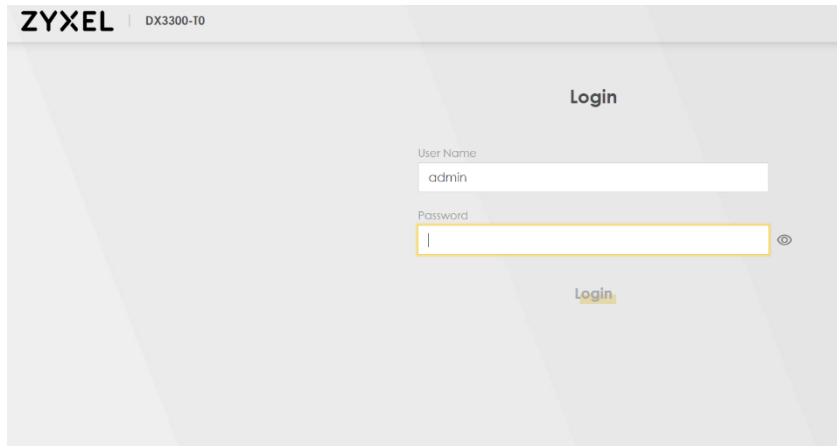

The image shows the Zyxel login page. At the top left, it says "ZYXEL" and "DX3300-10". The main heading is "Login". There are two input fields: "User Name" with the text "admin" and "Password" which is empty. Below the fields is a "Login" button.

2. Valitse oikeasta yläkulmasta valikko (3 viivaa)

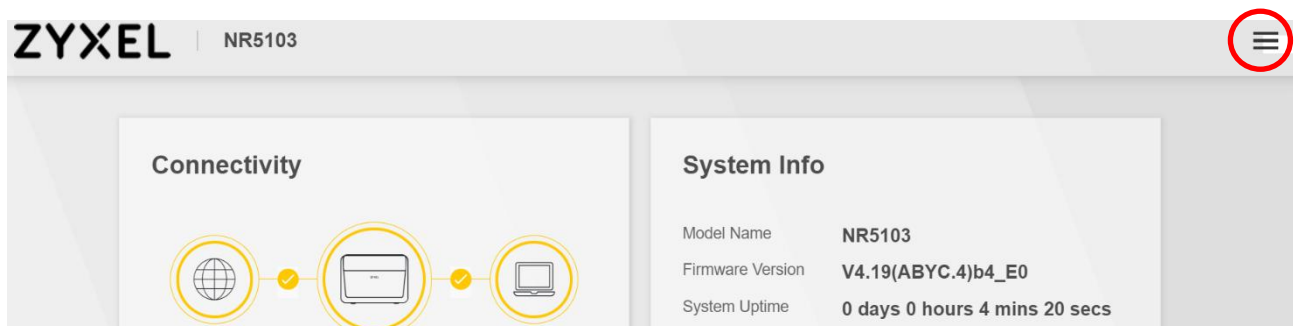

The image shows the Zyxel NR5103 dashboard. At the top left, it says "ZYXEL" and "NR5103". In the top right corner, there is a red circle around a hamburger menu icon (three horizontal lines). The dashboard is divided into two main sections: "Connectivity" and "System Info".


Connectivity

- Internet (Globe icon)
- LAN (Laptop icon)
- WLAN (Wireless icon)

System Info

Model Name	NR5103
Firmware Version	V4.19(ABYC.4)b4_E0
System Uptime	0 days 0 hours 4 mins 20 secs


3. Valitse Network Setting ja Wireless.

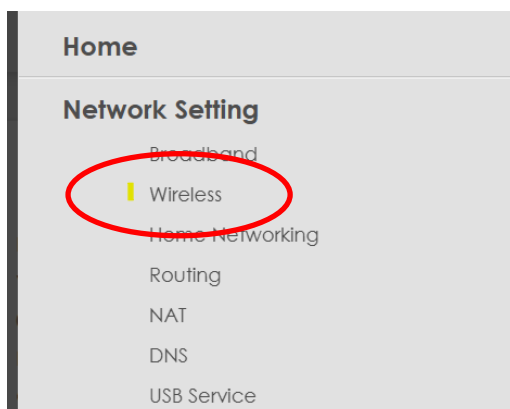


The image shows the "Network Setting" menu. The "Wireless" option is highlighted with a red circle.

- Home
- Network Setting
 - Broadband
 - Wireless
 - Home Networking
 - Routing
 - NAT
 - DNS
 - USB Service

4. Siirry MESH välilehdelle, ota MPro Mesh pois päältä ja klikkaa Apply
5. Valitse Network Setting ja Broadband

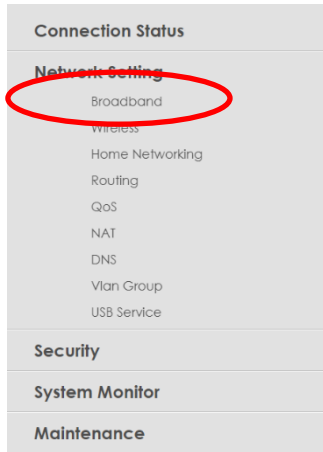

6. Siirry Cellular IP Passthrough -välilehdelle ota IP Passthrough käyttöön ja klikkaa Apply

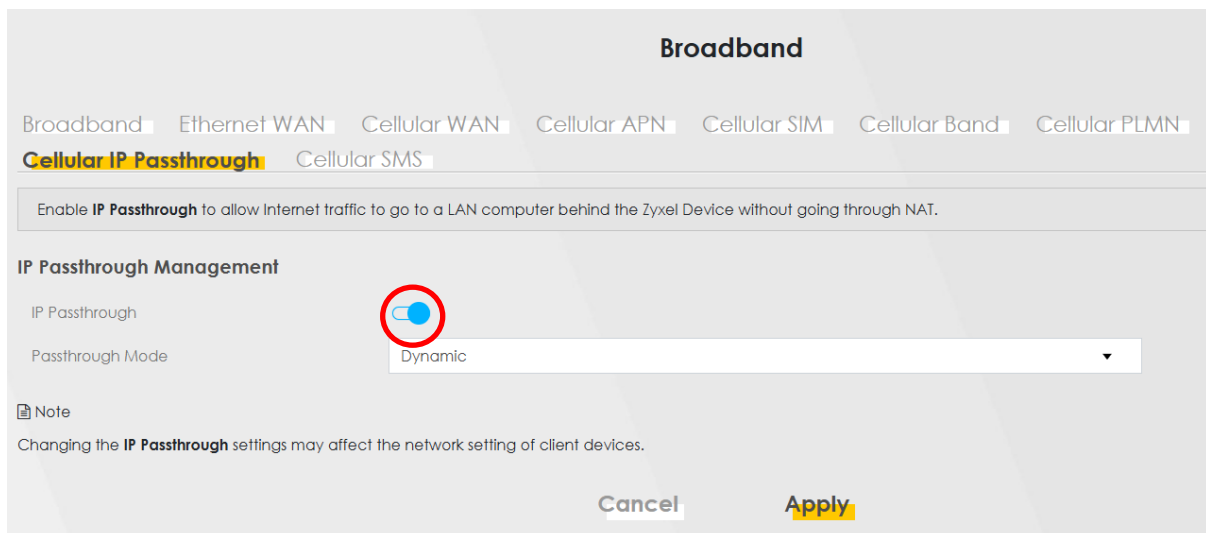

7. Oikean yläkulman valikosta valitse Logout ja klikkaa OK
8. Tarvittaessa yhdistä laite uudelleen NR5307:n LAN porttiin jotta IP osoite päivittyy laitteelle oikein