

**ZYXEL**

Your Networking Ally

# Zyxel VMG3927

# Ethernet-portin siltaus

06/2019


# Ethernet-portin siltaus – 1/4

## Kirjaudu laitteen hallintaan

Avaa internet-selain ja siirry osoitteeseen <http://192.168.10.1>

Käyttäjänimi (User Name) : admin


Salasana (Password) : Salasanan löydät laitteen takaosan tarrasta kohdasta Login Password

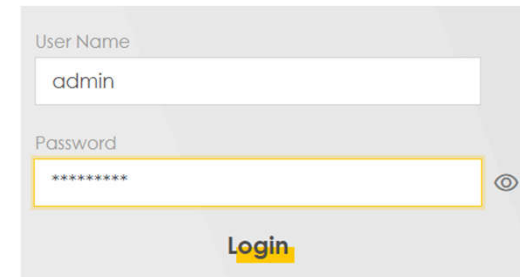

The screenshot shows a login form with two input fields. The first field is labeled 'User Name' and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'Password' and contains seven asterisks. To the right of the password field is an eye icon. Below the fields is a 'Login' button.

## Siirry Broadband -asetuksiin

Valitse hiirellä oikean ylänurkan päävalikosta Network Setting otsikon alta Broadband

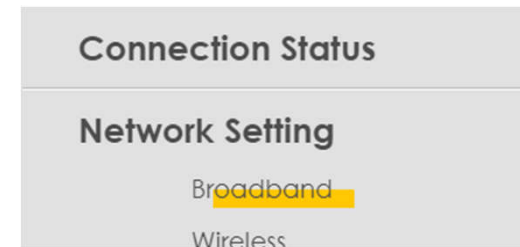




The screenshot shows a menu with two sections. The first section is titled 'Connection Status'. The second section is titled 'Network Setting' and contains two options: 'Broadband' and 'Wireless'. The 'Broadband' option is highlighted with a yellow background.

# Ethernet-portin siltaus – 2/4


## Muokkaa yhteyden asetuksia

Valitse hiirellä yhteystyyppin mukainen profiiliin 'Modify'-kuvake

#	Name	Type	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	ADSL	ATM	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	N	N	
2	VDSL	PTM	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	N	N	
3	ETHWAN	ETH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	N	N	

## Ota yhtäaikainen reititys ja siltaustoiminto käyttöön

Valitse hiirellä asetusruudun oikeassa alareunassa 'Enable Con-current WAN'

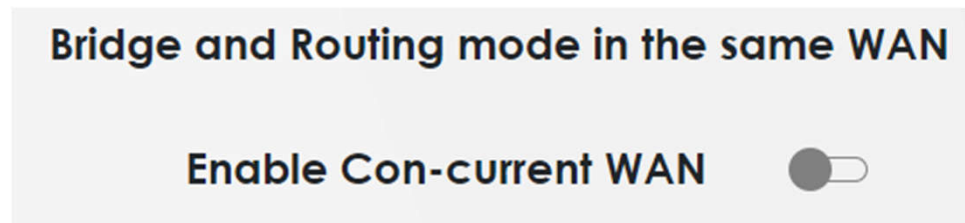

# Ethernet-portin siltaus – 3/4

## Valitse sillattava Ethernet-portti

Valitse hiirellä Ethernet-portti tai portit jonka haluat sillata

**Bridge and Routing mode in the same WAN**

**Enable Con-current WAN**

Bridge Port 1

Bridge Port 2

Bridge Port 3


Bridge Port 4

Sillattuun porttiin kytketty laite saa palveluntarjoajalta julkisen IP-osoitteen.  
Huomaa, että modeemin palomuuuri ei suojaa sillattuun porttiin kytkettyä laitetta.

# Ethernet-portin siltaus – 4/4


## Tallenna asetukset

Tallenna uudet asetukset valitsemalla hiirellä alaraunasta Apply

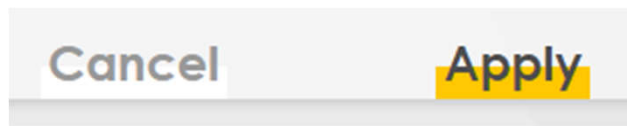

## Kirjaudu ulos modeemin hallinnasta

Valitse hiirellä oikean yläraunan päävalikosta Logout ja vastaamalla avautuvaan kysymykseen valitsemalla hiirellä OK.



**ZYXEL**  
Your Networking Ally