

Pikaopas

Modeemin kytkentä

1

Jos olet tilannut laajakaistan joka on toteutettu **ADSL**- tai **VDSL2** tekniikalla, kytke modeemin harmaa **DSL-liitin puhelinkaapelilla** asunnon **puhelinpistorasiaan**. Perinteiseen puhelinrasiaan kytkettäessä käytä mukana tullutta kolmipiikkistä sovitinta.

Vaihtoehtoisesti, **Ethernet**-tekniikalla toteutettua liittymää käytettäessä kytke modeemin sininen **WAN-liitin** keltaisella **verkkokaapelilla** asunnon datapistorasiaan. Datapistorasia voi sijaita kotijakamossa tai huoneessa.

2

Kytettävät tietokoneet ja muut langalliset verkkolaitteet, kuten digiboksit ja pelikonsolit kytetään modeemin keltaisiin LAN-merkkityihin liittimiin verkkokaapeleilla.

Käytä vähintään CAT5e-merkkityjä kaapeleita. Älä kytke kodin erillisiä verkkolaitteita modeemin siniseen WAN-liittimeen.

Langattomien laitteiden liittämiseen katso ohjeita seuraavalta sivulta.

3

Kytke virtalähteen kaapeli modeemin POWER-liittimeen jonka jälkeen kytke virtalähde seinäpistorasiaan.



Lopuksi paina laitteen ON/OFF-painiketta virran päälle kytkemiseksi.

4


Laitteen käynnistyminen toimintakuntoon kestää pari minuuttia. Voit seurata laitteen tilaa merkkivaloista.

Kun laitteen Internet-merkkivalo palaa vihreänä on internetyhteys käytettävissä modeemiin kytketyillä laitteilla.


DSL-merkkivalo ilmaisee ADSL- ja VDSL2-liittymän tilan. WAN-merkkivalo ilmaisee Ethernet-liittymän tilan.

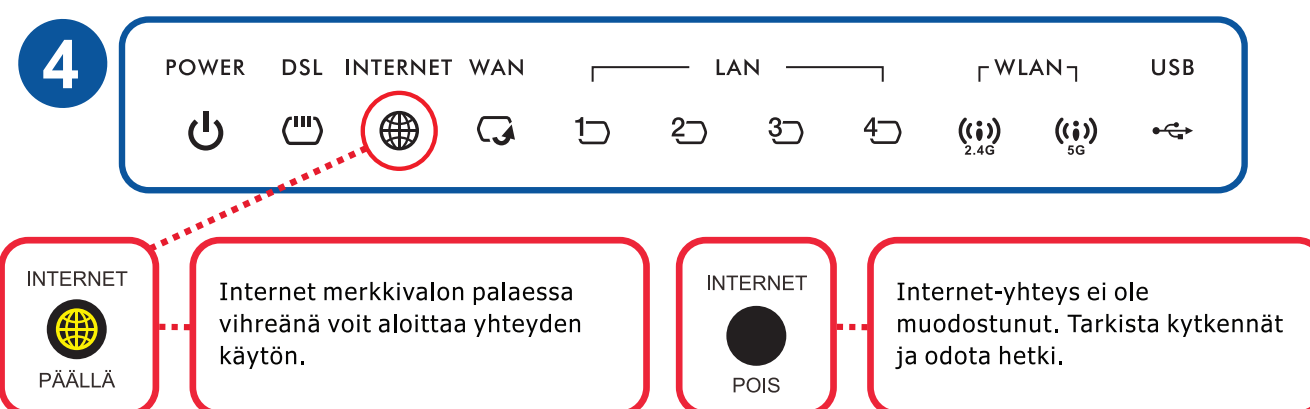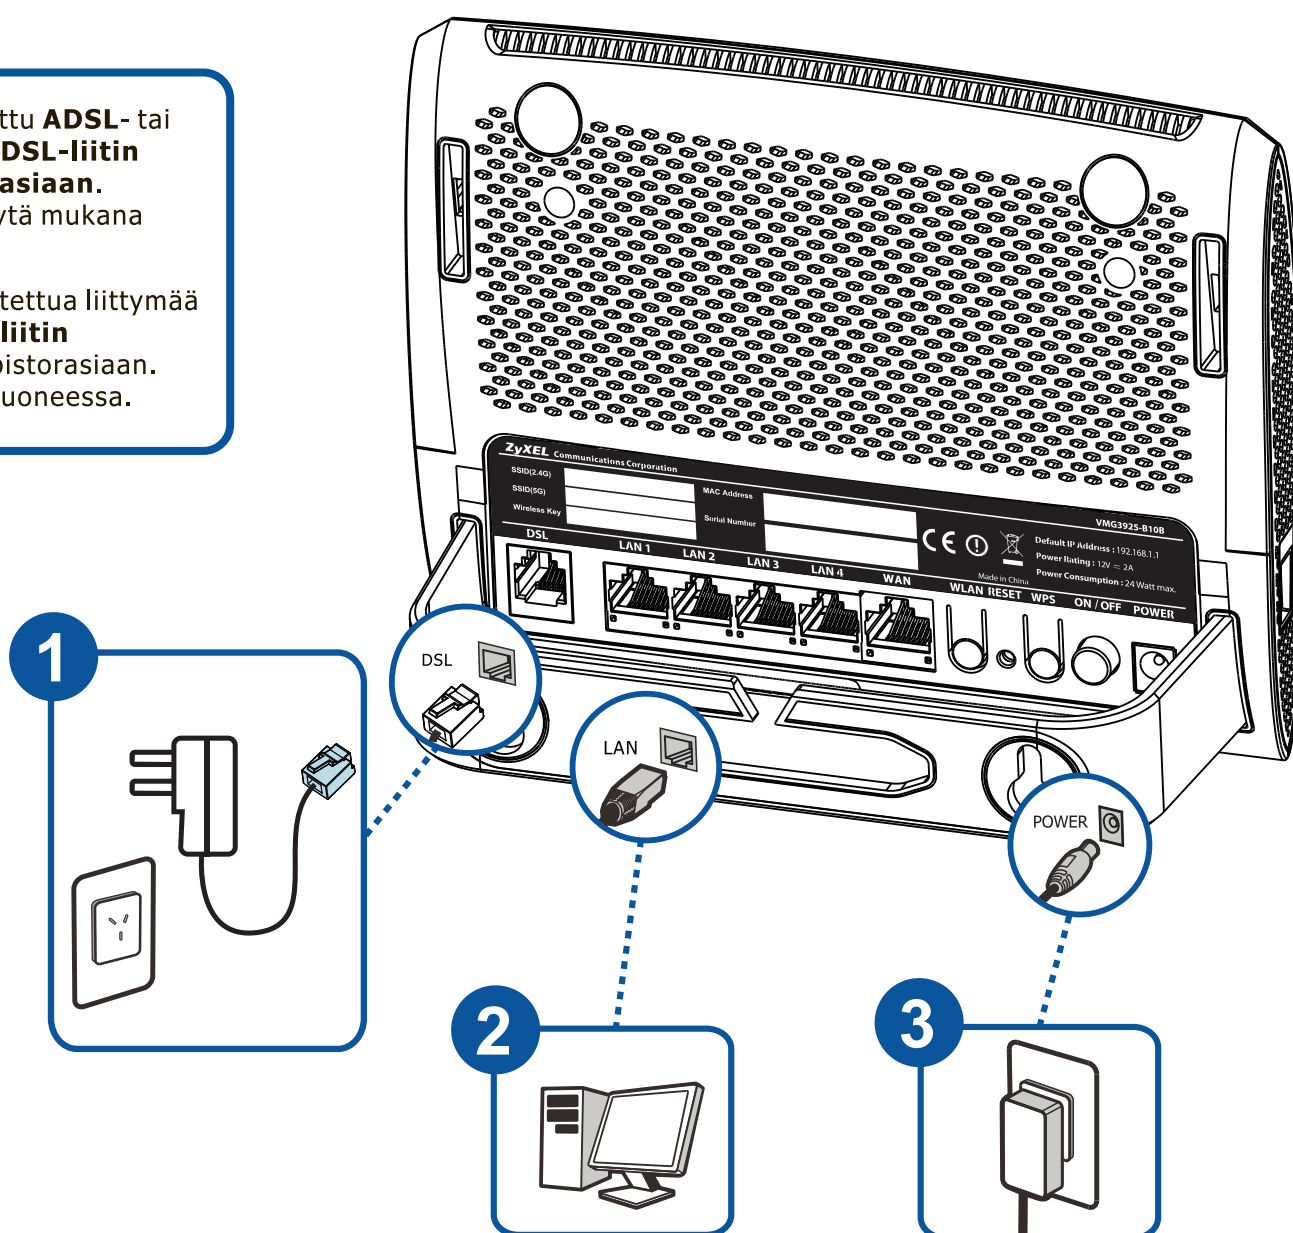

Modeemin asetusten hallinta

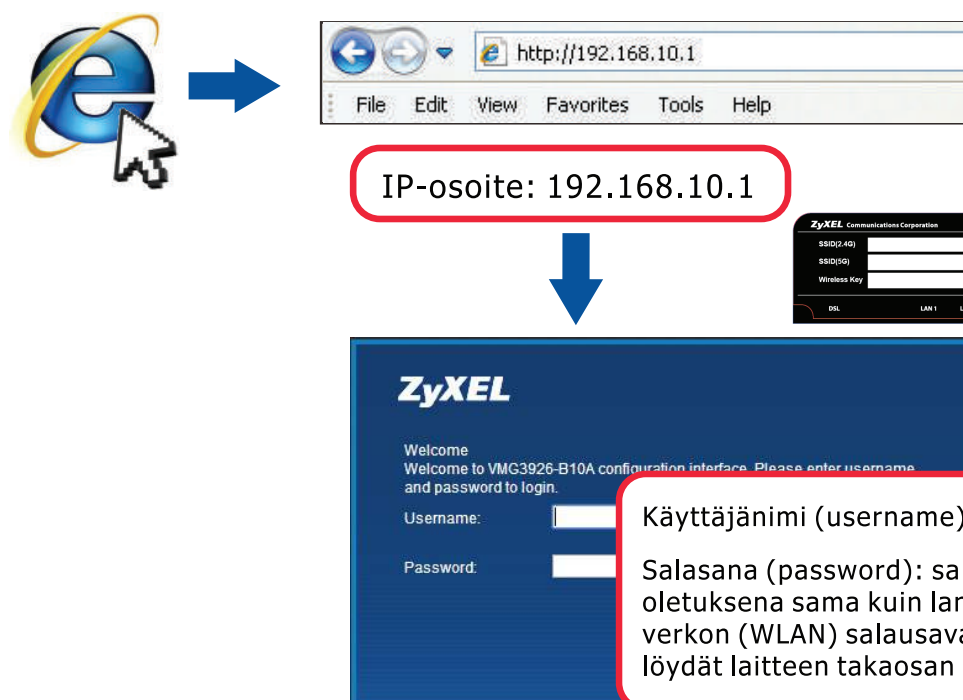


Quick Start

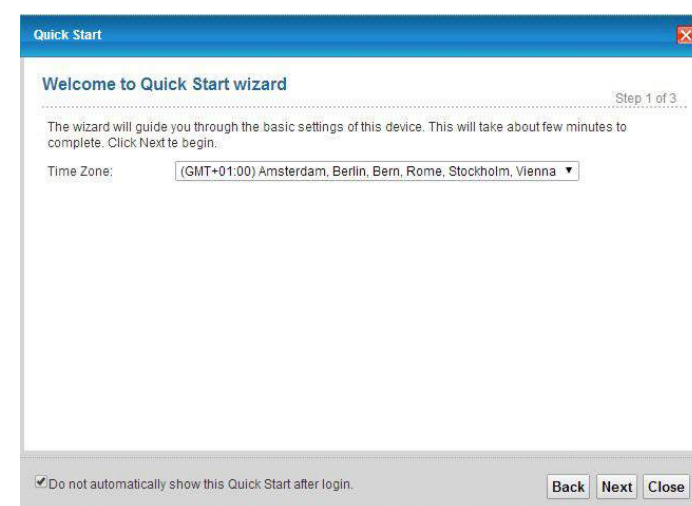


Löydät lisää ohjeita Elisan tukisivuilta osoitteesta asiakastuki.elisa.fi

Langattoman verkon asetukset

Tarkista WLAN-merkkivaloista että langattomat verkot ovat päällä.



Langaton verkko kytketään päälle painamalla WLAN-painiketta kaksi sekuntia.

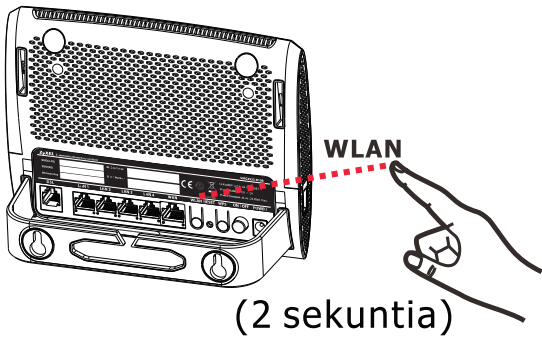


WLAN WPS painikkeella

- 1

WPS-painikkeella voit kytkeä laitteita helposti WLAN-verkkoon.
Paina modeemin takana olevaa WPS-painiketta kunnes WLAN-merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Siirry kohtaan kaksi.
- 2

Paina 2 minuutin kuluessa yhdistettävän laitteen WPS-painiketta. Käyttöjärjestelmissä vastaava tapahtuu valitsemalla "salausavaimen syöttö painikkeella" (PBC).
WPS-toiminto on kätevä erityisesti pienten laitteiden yhdistämiseksi, koska salausavainta ei tarvitse kirjoittaa.

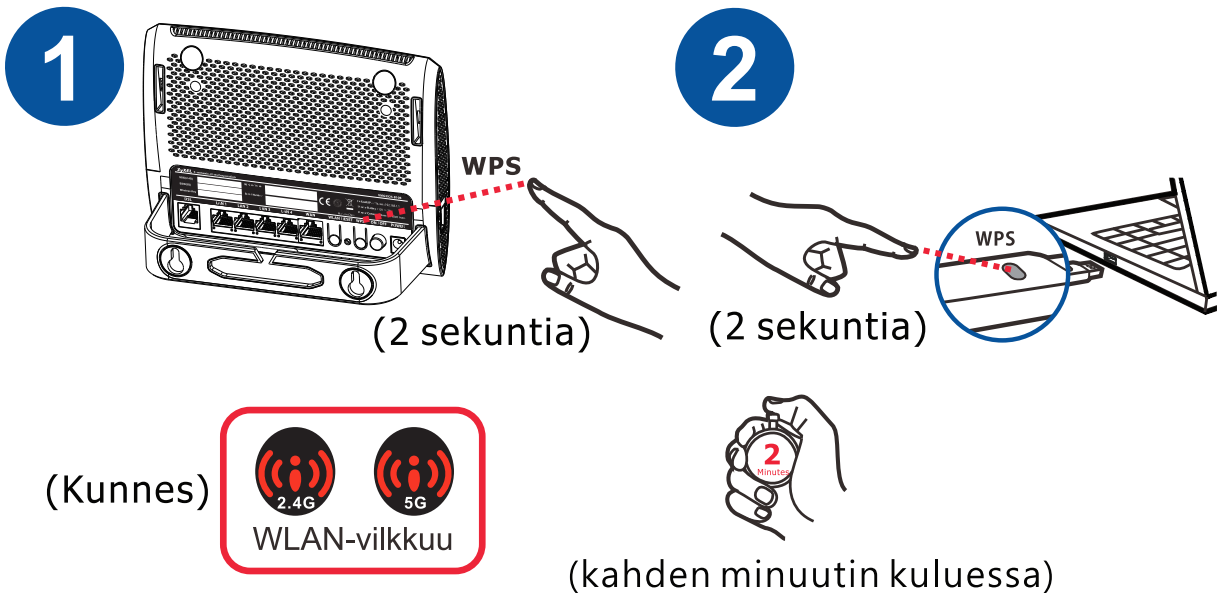


Ilman WPS-toimintoa

- 1

Langattomien verkkojen nimet (SSID) ja salausavaimet löydät laitteen takaosan tarrasta.
Verkkojen nimiä ja salausavaimia voit muuttaa laitteen hallintakäyttöliittymästä.
- 2

Katso laitteen ohjeista mistä WLAN-asetukset löytyvät ko. laitteessa (esim. tietokoneen käyttöjärjestelmä, digiboksi, tabletti).
1. Valitse yhdistettävän laitteen asetuksista WLAN-asetukset (Wi-Fi).
2. Valitse modeemin luoman langattoman verkon nimi WLAN-verkkojen listasta.
3. Syötä salausavain.

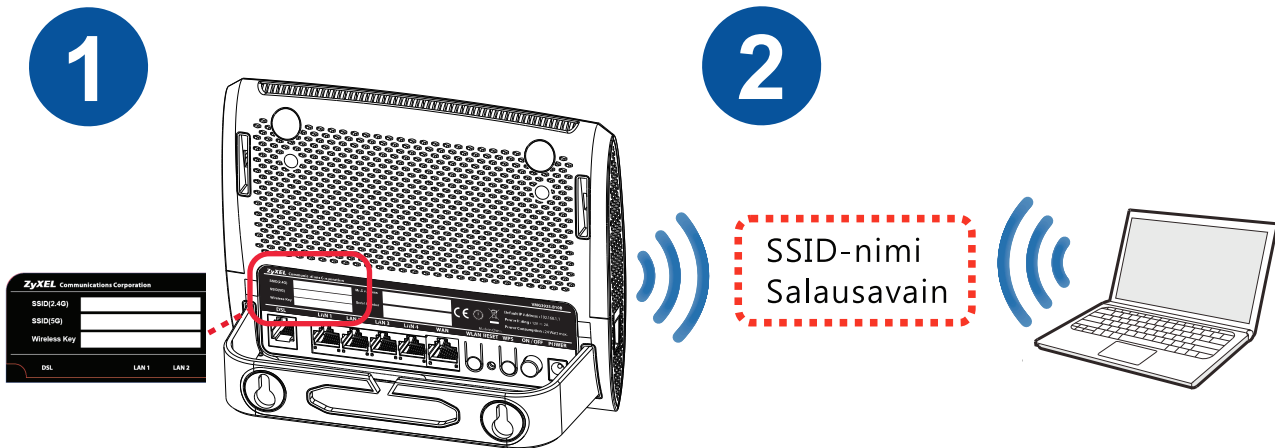


Seisontatuen asennus

- 1

Kun laitetta käytetään pöydän tai muun tason päällä asenna laitteeseen seisontatuki. Asenna seisontatuki napsauttamalla se varovasti paikoilleen kummastakin reunasta.
- 2

Laitteen pystyasento mahdollistaa WLAN-verkon parhaimman toiminnan ja estää laitetta ylikuumenemasta.
Sijoita laite korkealle, näkyvälle paikalle, pois häiriölähteiden kuten muiden sähkölaitteiden vierestä.

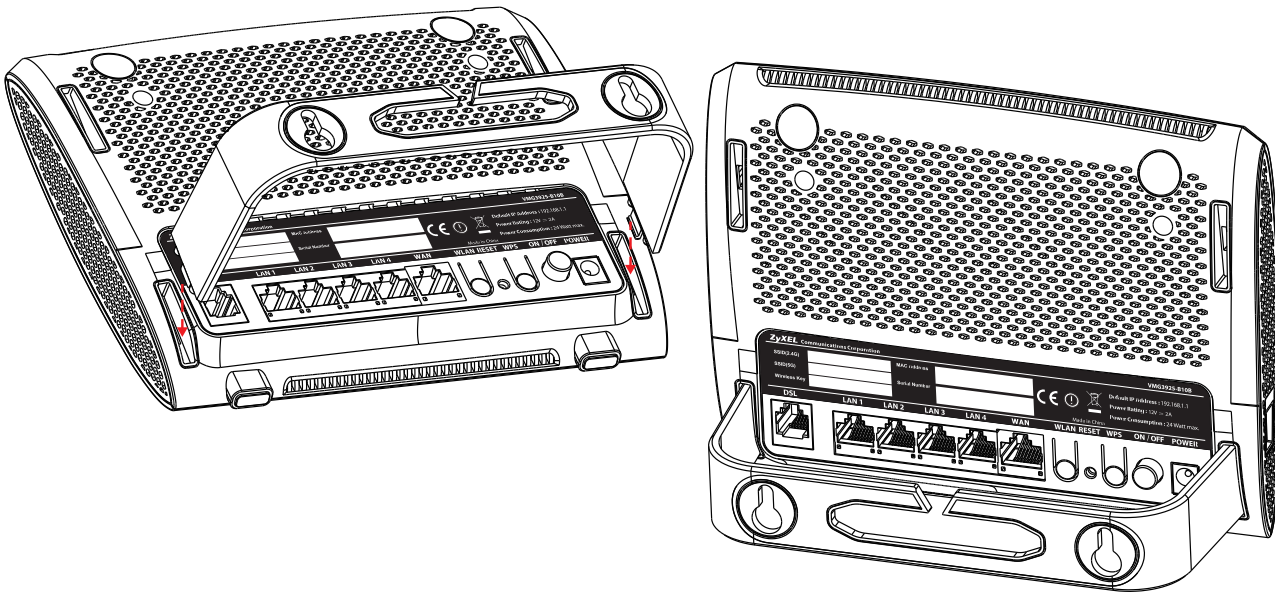

WEEE Direktiivi



Laitteessasi on WEEE-merkintä. Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen talousjätteen seassa sen elinkaaren lopussa, vaan sen toimittaminen asianmukaiseen kierrätykseen on käyttäjän vastuulla. Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jätteiden keräyspisteistä ja paikalliselta viranomaiselta.

Vaatimustenmu- kaisuusvakuutus

Declaration of Conformity	
We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:	
Product	: Dual Band Wireless AC/IN Combo WAN Gigabit Gateway with USB
Model	: VMG3925-B10B
MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT:	
Company	: ZyXEL Communications Corporation
Address	: 1. No. 2, Gongye E. 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. 2. No. 6, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. 3. Generatörvej 8D, 2860 Søborg, Denmark
complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity:	
Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2006/95/EC (LVD)	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Directive 2004/108/EC (EMC)	EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Directive 1999/5/EC (R&TE)	EN 300 328 V1.9.1 EN 301 893 V1.8.1
Directive 2011/65/EU (RoHS)	EN 50681:2012
Directive 2009/125/EC (ErP)	EN 50564:2011 EN 50563:2011
Recommendation 1999/519/EC (EMF)	EN 62311:2008 EN 50385:2002
ZyXEL Communications Corporation	
2015-10-14	Richard Hsu / Senior Manager Quality Management Division