


# Pika-aloitus

# Ulkoasu

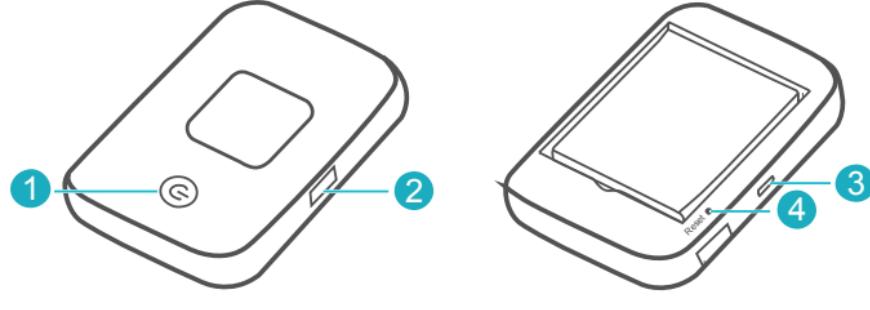

## 1 Virtapainike

Kytke Mobile WiFi päälle tai pois päältä pitämällä painiketta painettuna.

## 2 Valikkopainike

Painike avaa valikon.


## 3 Micro USB -portti

## 4 PALAUTA-painike


Käynnistä Mobile WiFi uudelleen ja palauta sen tehdasasetukset pitämällä painiketta painettuna.

Jos unohdat Mobile WiFi -laitteen käyttäjätunnus, salasanan tai SSID:n, kokeile laitteen tehdasasetusten palauttamista.

# Asennus

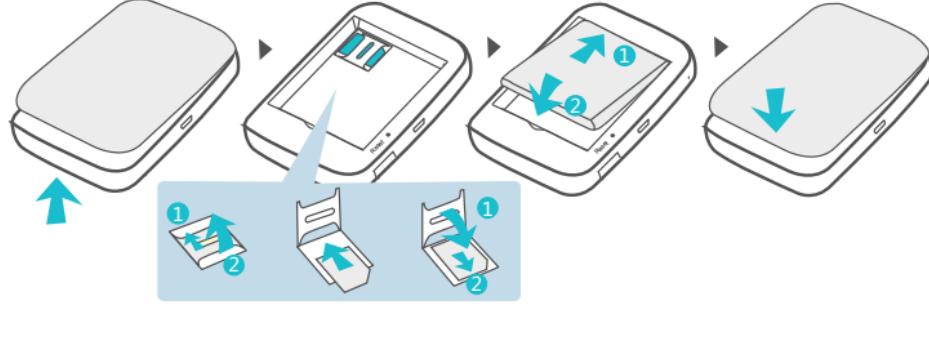

# Wi-Fi®-yhteys

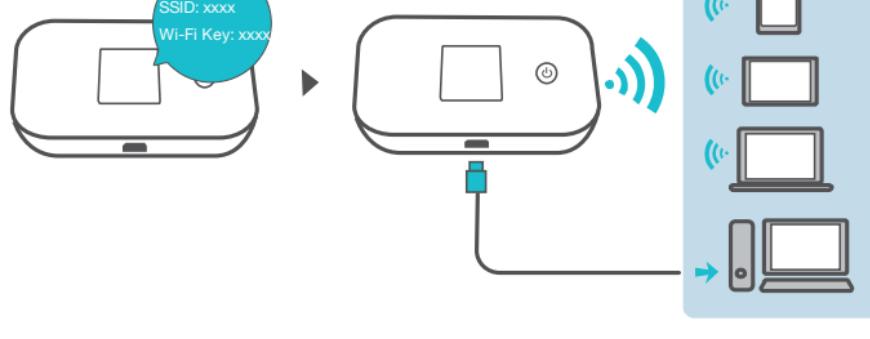

Valikkopainiketta painamalla pääset valikkoon ja näet laitteen näytössä nykyisen SSID:n (Wi-Fi-verkon nimen) sekä Wi-Fi-avaimen.

Suosittelemme, että vaihdat oletus-SSID:n ja -Wi-Fi-salasanan pitääksesi tietosi turvassa.

# HUAWEI HiLink app




Lataa HUAWEI HiLink app, niin voit hallita Mobile WiFi -laitetta helpommin.

- Vaihda SSID ja Wi-Fi-verkkoavain
- Tarkista dataliikenne ja tekstiviestit.
- Tarkista verkkovierailutila ja signaalin voimakkuus.

Voit hallita Mobile WiFi -laitetta myös verkkokäyttöliittymän kautta osoitteessa <http://192.168.100.1>. Oletuskäyttäjätunnus on admin, Oletussalasana on sama kuin Wi-Fi-avain.

Lue lisää Mobile WiFi:stä napsauttamalla verkkokäyttöliittymän online-ohjetta.

# Wi-Fi-laajentaja (valinnainen)

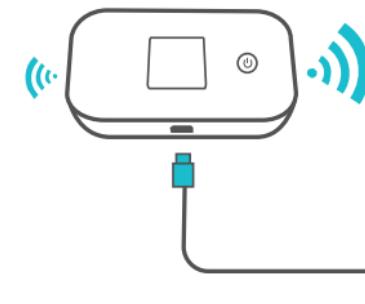

Wi-Fi-laajentajaominaisuus laajentaa Wi-Fi-verkon kantavuutta ja vähentää mobiilidatan käyttöä muodostamalla yhteyden Wi-Fi-verkkoihin, kun sellaisia on saatavilla.

Ota HUAWEI HiLink app -sovelluksessa Wi-Fi-laajentajatoiminto käyttöön ja yhdistä Mobile WiFi Wi-Fi-verkkoon.

## Ladataan



Käytä vain nimetyn valmistajan toimittamia yhteensopivia latureita.

Laturi on valinnainen lisävaruste. Osta laturi valtuutetulta jälleenmyyjältä.

## Vinkkejä



### Miksi Mobile WiFi ei vastaa?

Kokeile käynnistää laite uudelleen. Jos siitä ei ole apua, palauta laitteen tehdasasetukset.



### Miksi Mobile WiFi -laitteeseen ei aina voi muodostaa yhteyttä?

Virran säästämiseksi Mobile WiFi -laitteen automaattinen Wi-Fi-yhteyden sammutustoiminto katkaisee Wi-Fi-yhteyden, kun yhteyksiä ei ole ollut vähään aikaan. Voit käynnistää Wi-Fi-yhteyden uudelleen painamalla virtapainiketta. Voit myös poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, mutta se voi vaikuttaa akun kestoona. Kirjaudu HUAWEI HiLink-sovellukseen tai verkkokäyttöliittymään ja poista automaattinen Wi-Fi-yhteyden katkaisuominaisuus käytöstä.



### Miksi Mobile WiFi ei muodosta yhteyttä verkkoon, vaikka kaikki asetukset ovat oikein?

PIN-varmennusominaisuus saattaa olla käytössä. Käynnistä HUAWEI HiLink ja syötä oikea PIN-koodi.

Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, jos PIN-koodin syöttäminen säännöllisesti tuntuu hankalalta.

Valitse HUAWEI HiLink-sovelluksessa **Asetukset (Settings)** ja poista sitten PIN-varmennusominaisuus käytöstä.



### Miksi verkkokäyttöliittymää osoitteessa 192.168.8.1 ei voi käyttää?

Syytä on todennäköisesti IP-osoiteristiriita, kun Mobile WiFi määritää itselleen uuden IP-osoitteen. Kokeile tällöin osoitetta 192.168.9.1.

Jos Mobile WiFi-laitteessa on LCD-näyttö, siinä ilmoitetaan verkkoliittymän uusi IP-osoite.



### Miksi Mobile WiFi ei käynnisty?

Akku on todennäköisesti tyhjä.

Lataa Mobile WiFi -laitetta jonkin aikaa ja kytke sitten virta uudelleen päälle.



### Miksi Mobile WiFi sammui yhtäkkiä?

Mobile WiFi saattaa ylikuumentua, jos sitä käytetään jatkuvasti pitkiä aikoja, jolloin sen automaattinen suojausjärjestelmä laukeaa. Tällöin Wi-Fi-yhteys katkeaa ja Mobile WiFi sammuu.

Varmista ennen virran kytjemistä uudelleen, että laitteella on asianmukainen ilmanvaihto ja että se on jäähtynyt.

31010\*\*\*\_01

